

CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN
A TUS NECESIDADES



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA



ENSAMBLADORA
LATINOAMERICANA
DE MOTORES

faw.mx



in f FawMéxico

ELAM FAW 430

 GAS NATURAL LICUADO

CREADO PARA EL TRABAJO RUDO



#AsíDeFAWcil



¿POR QUÉ USAR VEHÍCULOS IMPULSADOS A GAS NATURAL?

FUERZA Y RENDIMIENTO



POTENCIA

430 hp @ 1,900 rpm



TORQUE

1,650Lb Pie@1,100-1,400 rpm

TECNOLOGÍA



CAB OVER

Diseño de cabina



EURO V

Motor amigable con el medio ambiente



SUSPENSIÓN

Neumática



SEGURIDAD

Mayor visibilidad, barra de dirección vertical, cabina neumática de 4 puntos



RETARDER

ZF 5 Pasos



FRENOS

Barra de dirección vertical, cabina neumática de 4 puntos

EQUIPAMIENTO



CAMAROTE DE DOBLE LITERA



RINES DE ALUMINIO CON MAGNESIO



SUSPENSIÓN TRASERA CON AJUSTE NEUMÁTICO






ALTURA INTERIOR DE LA CABINA: 2.05 MT.

CARACTERÍSTICAS

1. Peso bruto vehicular: 75,500 Kg.
2. Peso chasis / cabina: 9,500 Kg.
3. Capacidad total de los ejes: 33,000 Kg.
4. Capacidad eje delantero: 7,000 Kg.
5. Capacidad eje trasero: 13,000 x (2) Kg.
Relación eje: 3.3/ 3.7/4.1/4.4/4.8/5.2
6. Transmisión: ZF Manual 16 velocidades
7. Toma de fuerza trasera (REPTO): Si
8. Rines - Llantas: 9.00 x 22.5 -80/80R22.5-18C
9. Sistema eléctrico
 - a. Corriente: 24 V
 - b. Alternador: 2.24Kw. (28V / 80A)
10. Embrague
 - a. Tipo: Monodisco tipo seco accionamiento hidroneumático (Muelle de diafragma)
 - b. Diámetro: 430 mm.
11. Suspensión: Neumática
12. Capacidad tanque: 1,350Lt.

MOTOR	
Tipo	WEICHAİ WP13NG430E52
Desplazamiento	12,540CC
Número de cilindros	6 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Velocidades	16 marchas hacia adelante:
Relación	i1=13.8;i2=11.54;i3=9.49;i4=7.93;i5=6.53;i6=5.46;i7=4.57;i8=3.82;i9=3.02;i10=2.53;i11=2.08;i12=1.74;i13=1.43;i14=1.2;i15=1;i16=0.84; Marchas de reversa: Ri1=12.92;Ri2=10.8
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica (EPS)
FRENOS	
Marca	Wabco

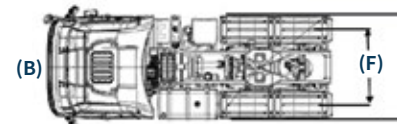

Largo (A)	7,415 mm.
Ancho (B)	2,500 mm.
Alto (C)	3,995 mm.
Distancia entre ejes (D)	3,800+1,350 mm.

Entrevía delantera (E)	2,042 mm.
Entrevía trasera (F)	1,852 mm.
Volado delantero (G)	1,495 mm.
Volado trasero (H)	770 mm.